

PREFABRICADOS · PRETENSADOS

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda su uso en muros exteriores que tienen funciones estructurales para la construcción de naves industriales, centros comerciales o bardas expuestas a grandes esfuerzos o cargas de viento:

- Muros simples y divisorios
- Muros estructurales
- Bardas perimetrales
- Muros de retención.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El block Split de concreto es una pieza prefabricada con forma de prisma recto y con uno o más huecos verticales, para utilizarse en sistemas de mampostería simples o estructurales.

RECOMENDACIONES PARA SU ALMACENAJE

El lugar para la recepción y almacenamiento del producto debe estar limpio, firme y nivelado. El máximo de camas (tarimas) permitidas es de 2, para evitar el daño del producto.


PRESENTACION Y PROPIEDADES FÍSICAS

Al Block Split también se le conoce como Cara de piedra, Block Aparente, Block Decorativo, Block Media Cara, RocaBlock, Block Rugoso, Block Rustico, entre muchos otros. Nuestro block contiene el pigmento de la más alta calidad para darle mayor durabilidad a la Intensidad del color (Luminosidad).


Datos técnicos	40 kg/cm <sup>2</sup>	60 kg/cm <sup>2</sup>	U.M.
Medida Nominal	15 x 20 x 40		cm
Medida Real	15 x 19.9 x 40		cm
Área Bruta	600		cm <sup>2</sup>
Área Neta	437		cm <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup>	12.5		Piezas
Peso por pieza	12	13	Kg
Resistencia Bruta	< 40	< 60	Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia Neta	> 40	> 60	Kg/cm <sup>2</sup>
Fc 40	Para uso no estructural		
Fc 60	Para uso estructural		

Nota: El peso sólo es de referencia, puede presentar variaciones. Las resistencias descritas son a 28 días.

DISEÑO DEL PRODUCTO

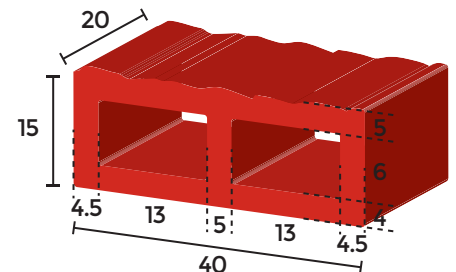

COLORES DISPONIBLES

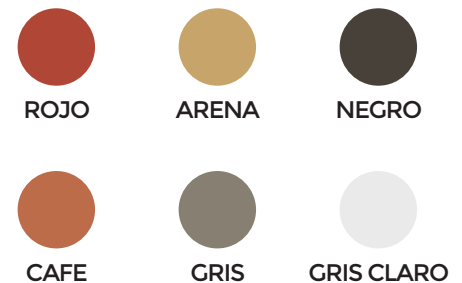

\*OTROS COLORES SOBRE PEDIDO

