

PREFABRICADOS · PRETENSADOS

USOS Y APLICACIONES

Este producto puede ser utilizado ampliamente en la construcción, desde viviendas de interés social hasta edificaciones comerciales e industriales. Algunas de sus principales aplicaciones son:

- Muros simples y divisorios
- Muros estructurales
- Bardas perimetrales



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Tabicón de concreto es una pieza prefabricada con forma de prisma recto y sólido, para utilizarse en sistemas de mampostería simples o estructurales.

RECOMENDACIONES PARA SU ALMACENAJE

El lugar para la recepción y almacenamiento del producto debe estar limpio, firme y nivelado. El máximo de camas (tarimas) permitidas es de 2, para evitar el daño del producto.


PRESENTACION Y PROPIEDADES FÍSICAS

El tabicón es un material muy resistente, con el que se logra un avance rápido en la construcción, por lo que es utilizado para hacer todo tipo de edificaciones. Este tipo de material facilita y vuelve económica la edificación de cualquier construcción.

Datos técnicos	40 kg/cm <sup>2</sup>	60 kg/cm <sup>2</sup>	U.M.
Medida Nominal	11 x 14 x 28		cm
Medida Real	11 x 13.9 x 28		cm
Área Bruta	308		cm <sup>2</sup>
Área Neta	308		cm <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup>	34.5		Piezas
Peso por pieza	5.5	7.5	Kg
Resistencia Bruta	< 40	< 60	Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia Neta	> 40	> 60	Kg/cm <sup>2</sup>
Fc 40	Para uso no estructural		
Fc 60	Para uso estructural		

Nota: El peso sólo es de referencia, puede presentar variaciones. Las resistencias descritas son a 28 días.

DISEÑO DEL PRODUCTO

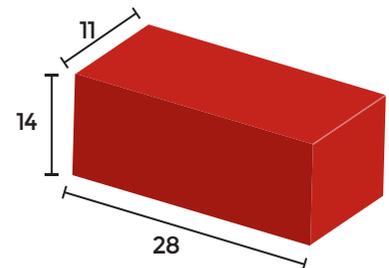

COLORES DISPONIBLES



\*OTROS COLORES SOBRE PEDIDO

